


Po odjištění a uvolnění je hák připraven k další manipulaci



Při zvedání dochází k automatickému uzavření háku

Při uvolnění a naklonění dochází k automatickému otevření háku

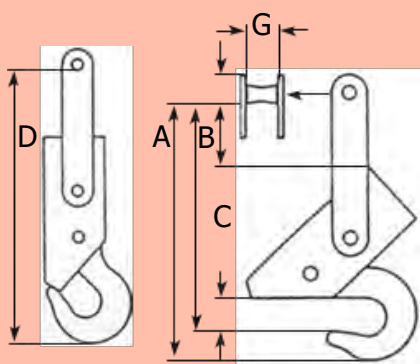

Typ Označení	Pracovní zatížení Nosnost (t)		Technické parametry							Hmotnost KG
	Zatěžovací faktor		A	B	C	D	E	F	G	
	4:1 řetězy	5:1 ocel.lana								
IS-2	2	1,6	310	280	60	340	80	20	42	3,0
IS-5	5	4,2	360	325	50	430	90	32	67	6,7
IS-10	10	8,0	490	425	65	580	110	44	58	15
IS-15	15	12,0	525	460	80	625	115	54	72	24
IS-20	20	16,0	580	500	80	700	130	65	83	37